



# Module de commande WiFi



## Caractéristiques

- > Tension (Un) : 100-230 Vac 50/60 Hz
- > Intensité (Imax) :  $\geq 60A$
- > Encombrement : 1 Mod. (18 mm)
- > Fréquence WiFi : 2.4 Ghz
- > Précision : Classe 1
- > Protection : Par DPN 2A
- > Capacité : 20 câbles 1.5 mm<sup>2</sup> / 16 câbles 2.5 mm<sup>2</sup>

Afin de piloter des circuits dont la puissance est supérieure à 16 A, il est possible d'actionner un contacteur de puissance (voir page 61).




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBALLAGE
04912	Actionneur WiFi 1 x 16 A	1






## Les + produits

- + 3 modes de commande (application, directe ou par Bouton poussoir)
- + Jusqu'à 100 produits connectés
- + Possibilité de partager l'appareil avec d'autres utilisateurs
- + Mémoire intégrée permettant de retrouver l'état après une coupure de courant
- + Mise à jour de l'heure automatique via l'application

### > Câblage direct

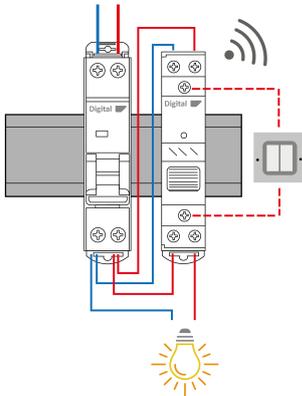

### > Câblage avec contacteur

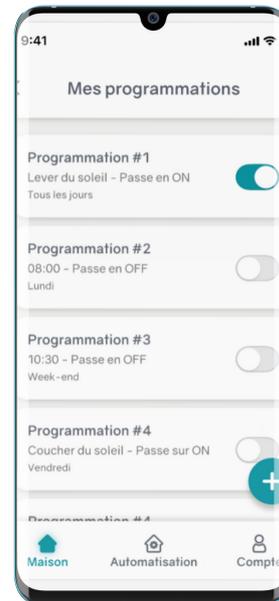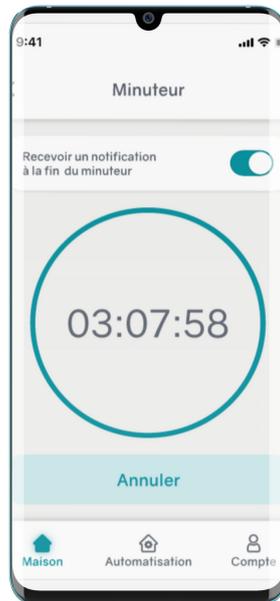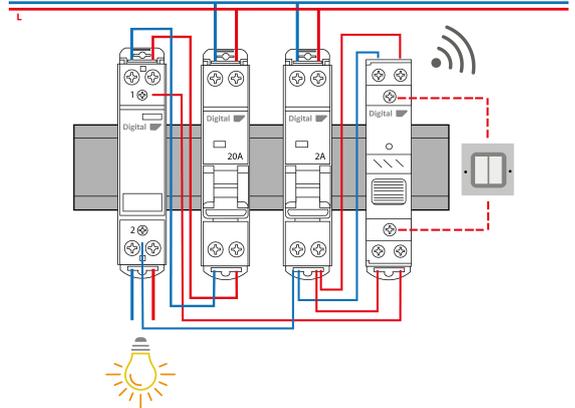

- Télécharger l'application Connect home sur play store ou apple store (suivant la marque du téléphone ou de la tablette)



## 01.

Téléchargez gratuitement



- Créer votre compte
- Il faut que le téléphone ou la tablette soit bien connecté en wifi, sur la box ou vous souhaitez appairer votre module

**Attention il faut que le réseau soit en 2.4Ghz et non pas en 5Ghz**

- Cliquez sur « + » afin d'ajouter un module wifi
- Sélectionnez le module souhaité



- o L'appli va demandé, si cela n'est pas déjà fait, d'activer le GPS et le Bluetooth afin de faciliter l'appairage

- Taper ensuite le mot de passe Wifi de votre Box
- On vous demandera ensuite d'appuyer 5s sur le compteur, la led verte doit alors clignoté



- Le processus d'appairage est alors lancé (estimation du temps entre 10 et 45s)

- Votre module est alors appairé

